

空壓精密切斷機

Air Pressure Precision Cutter

TS-738



氣壓缸工作穩定
Cylinder work is stable



線軌加強工作檯面穩定
Line rail increases work platform stability



前後近接開關
Front and rear proximity switch



配合左右輔助料架使用
Selection rack

特點

- 縮短工時
- 簡便、安全、精確
- 工作料件切面美觀
- 氣壓缸延長使用壽命
- 雙邊穩定夾持
- 線軌增加工作平台穩定度
- 更大的工作範圍

FEATURES

- Shorten working hours
- Simple, safe and precise
- Good-looking cut surface
- Extended life time by using Hydraulic cylinder
- Double-side stable clamping
- Line rail increases work platform stability
- Wider working range

最大切斷範圍 Max. cutting capacity	寬(wide) : 150mm、 $\varnothing$ 105mm
砂輪 Grinding wheel	305(D)x2(T)x25.4(H)mm
馬力 Power	1 HP
量尺 Soale	500mm
重量(約) Weight(Approx.)	淨重(G.W.) : 160kgs 毛重(N.W.) : 170kgs
機台尺寸 LxWxH	1650x2200x1500mm


強力油壓錫鋼精密切斷機

Powerful Hydraulic Tungsten Steel Precision Cutter

TS-737



平板前後速度調整
Platform speed adjust

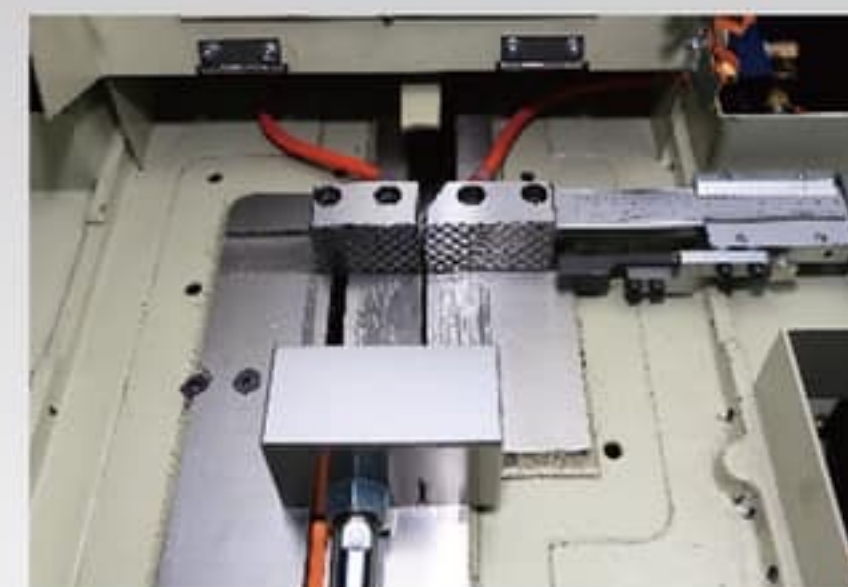

雙邊穩定夾持
Double-side stable clamping



油壓缸延長使用壽命
Extended life time by using Hydraulic cylinder



前後近接開關
Front and rear proximity switch

特點

- 縮短工時。
- 簡便、安全、精確。
- 體積小，不占空間。
- 工作料件切面美觀。
- 油壓缸延長使用壽命。
- 雙邊穩定夾持。
- 線軌增加工作平台穩定度。

FEATURES

- Shorten working hours
- Simple, safe and precise
- Take up less space
- Good-looking cut surface
- Extended life time by using Hydraulic cylinder
- Double-side stable clamping
- Line rail increases work platform stability

最大切斷範圍 Max. cutting capacity	寬(wide) : 90mm、 ϕ 25mm
砂輪 Grinding wheel	150(D)x1(T)x19.05(H)mm
砂輪轉速 R.P.M	4000
馬力 Power	3HP 3 ϕ
量尺 Scale	300mm
重量(約) Weight(Approx.)	淨重(G.W.) : 180kgs 毛重(N.W.) : 200kgs
精度 Tolerance	± 0.1 mm
機台尺寸 Size	1250(L)x900(W)x1400(H)mm

■ 本公司隨時進行研究改進，保有隨時更改設計規格尺寸及機械結構之權利；
本目錄之規範僅供參考。

■ The manufacturer reserves the right to modify design, specification, mechanisms, etc, without notice.


高速精密切斷機

High Speed Precision Cutting-Off Machine

TS-730



使用前請先歸零
Zero before using

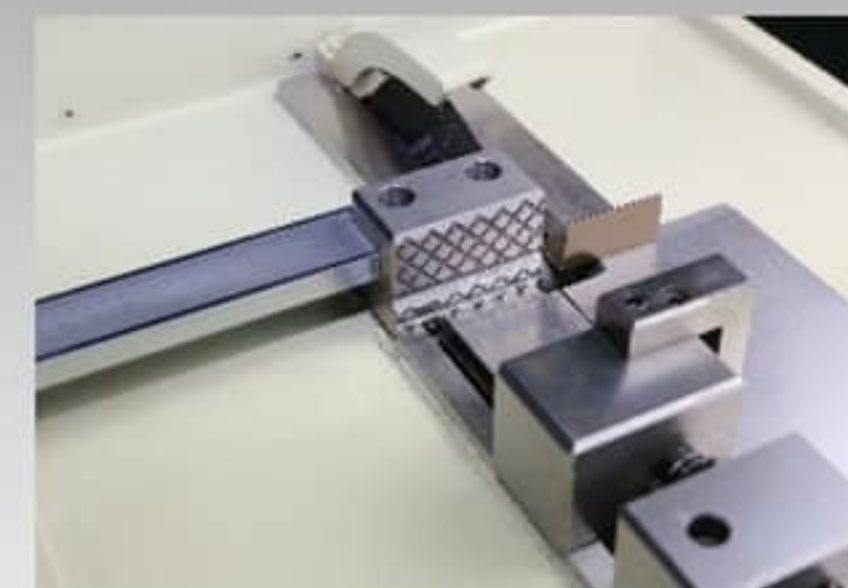

大小V角槽 (夾圓柱專用)
V-angle slot (cylinder clamping)




特點

- 模具頂針切斷。
- 縮短工時。
- 簡便、安全、精確。
- 體積小，不占空間。
- 工作料件切面美觀。
- 砂輪換裝容易。
- 使用壽命長。

FEATURES

- Ejector pin cutting
- Shorten working hours
- Simple, safe and precise
- Take up less space
- Good-looking cut surface
- Easy installation of grinding wheel
- Long service life

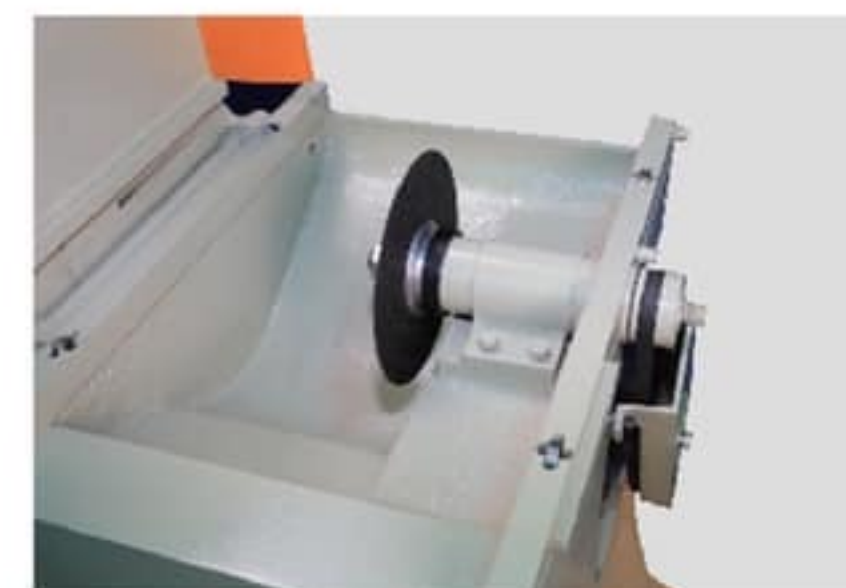

簡單、安全
Simple and safe



換裝砂輪快速
Easy to change the wheel

最大切斷範圍 Max. cutting capacity	寬(wide) : 90mm、 $\varnothing$ 25mm
砂輪 Grinding wheel	150(D)x1(T)x19.5(H)mm 180(D)x1(T)x19.5(H)mm 205(D)x1(T)x25.4(H)mm
切斷精度 Cutting tolerance	± 0.1 mm
砂輪轉速 R.P.M	3600 RPM
馬力 Power	1/2 HP
電壓 Voltage	110/220V. 60Hz 220/380V. 50Hz
量尺 Soale	300mm、600mm
重量(約) Weight(Approx.)	淨重(G.W.) : 85kgs 毛重(N.W.) : 97kgs
機台尺寸 LxWxH	620x450x450mm